
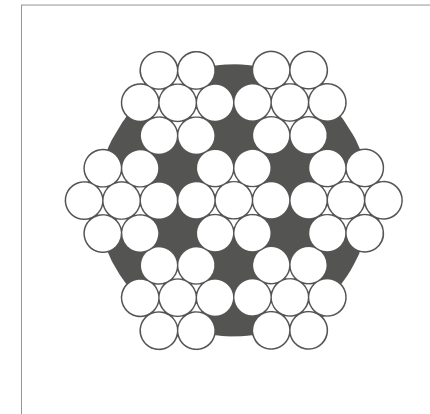


02-10-XXXXX-T2T2-05

Drahtseil Ø 1,0 mm, 7x7,
Y-Seil mit beidseitigem T-Nippel Nr.2,
Stahl verzinkt | in verschiedenen Längen

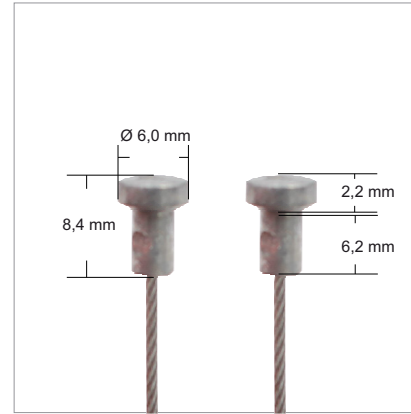

Aufbau Litze kabel / Drahtseil 7x7

Beispiel Artikelnr.:

02-10-XXXXX-T2T2-05

-00150- 150 mm / Seillänge
-03000- 3000 mm / Seillänge

Details

Material: Stahl, verzinkt
Farbe / Beschichtung: Silber
Ø Drahtseil: 1,0 mm
Länge: in verschiedenen Längen
Seilende 1: aufgespritzter Zamak-T-Nippel Ø 6,0 mm x 2,2 mm /
Ø 3,5 mm x 6,2 mm / Nippellänge 8,4 mm
Seilende 2: aufgespritzter Zamak-T-Nippel Ø 6,0 mm x 2,2 mm /
Ø 3,5 mm x 6,2 mm / Nippellänge 8,4 mm
Seilfestigkeitsklasse: 1570 N/mm² nach EN-12385-4

Alle Maße unterliegen den Allgmeintoleranzen.

Arbeitslast

Die angegebenen Werte gelten nur in Kombination mit unseren Drahtseilen und bei ordnungsgemäßer Befestigung. Die Bruchlast des Seils ist 5mal höher als die Arbeitslast.



Ø0,8 mm: 7 kg
Ø1,0 mm: 9 kg
Ø1,2 mm: 12 kg
Ø1,5 mm: 20 kg
Ø1,8 mm: 25 kg
Ø2,0 mm: 30 kg
Ø3,0 mm: 50 kg