
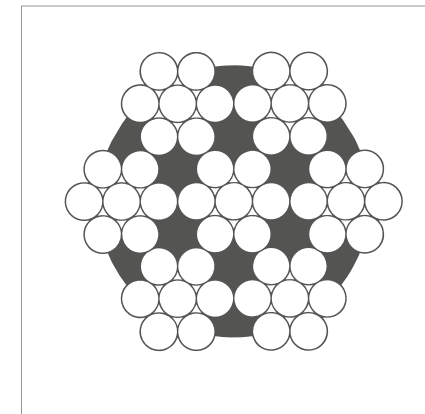
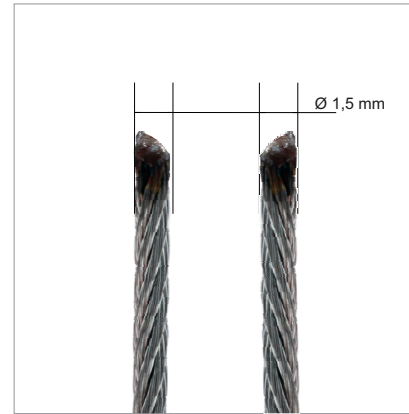


Drahtseil Ø 1,5 mm, 7x7,
beidseitig offen thermisch getrennt,
Stahl verzinkt |
in verschiedenen Längen aufgerollt

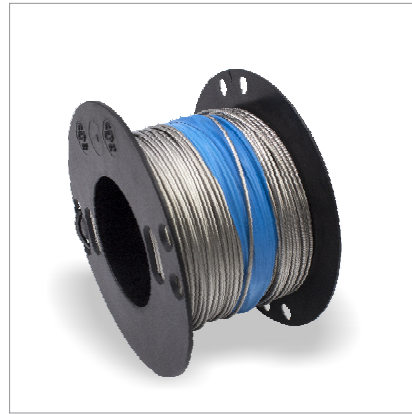

Aufbau Litzekabel / Drahtseil 7x7

Beispiel Artikelnr.:

02-15-XXXM-OTOT-05

-100M- 100 m / Seillänge aufgerollt
-200M- 200 m / Seillänge aufgerollt

Details

Material: Stahl, verzinkt
Farbe / Beschichtung: Silber
Ø Drahtseil: 1,5 mm
Länge: in verschiedenen Längen aufgerollt
Seilende 1: offen, thermisch getrennt
Seilende 2: offen, thermisch getrennt
Seilfestigkeitsklasse: 1960 N/mm² nach EN-12385-4

Alle Maße unterliegen den Allgmeintoleranzen.

Arbeitslast

Die angegebenen Werte gelten nur in Kombination mit unseren Drahtseilen und bei ordnungsgemäßer Befestigung. Die Bruchlast des Seils ist 5mal höher als die Arbeitslast.



Ø0,8 mm: 7 kg
Ø1,0 mm: 9 kg
Ø1,2 mm: 12 kg
Ø1,5 mm: 20 kg
Ø1,8 mm: 25 kg
Ø2,0 mm: 30 kg
Ø3,0 mm: 50 kg